


ポリエチレン被覆


<代表的な被覆構成>

【接着型】 *JIS G 3477-1(P3X-M) *JIS G 3477-2(PE1H)
 *JIS G 3469(P1H相当)

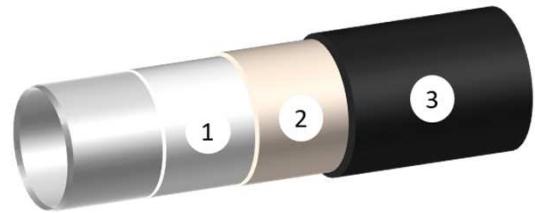

1. エポキシプライマー
2. 接着剤
3. 高密度ポリエチレン

【粘着型】 *JIS G 3477-2(PE2S)
 *JIS G 3469(P2S)

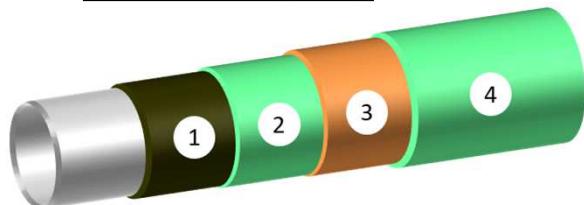

1. 粘着剤
2. 被覆用ポリエチレン(1層目)
3. 溶着防止剤
4. 包装用ポリエチレン(2層目)

<製造可能範囲>


工場	外径 (呼び径A)	長さ (m)
光	<接着型> 50A～600A	<接着型> 9.0～12.2m
	<粘着型> 25A～600A	<粘着型> 5.5～12.2

※Max重量: 2.85T/P


【準拠規格】 JIS G 3469(P2S)
 JIS G 3477-1, JIS G 34770-2
 JWWA K 152

<被覆方法(丸ダイ法)>

【接着型の場合】

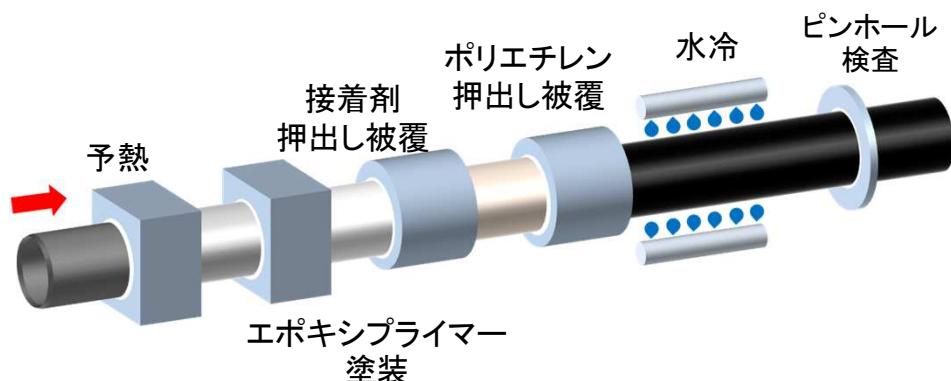

【粘着型の場合】

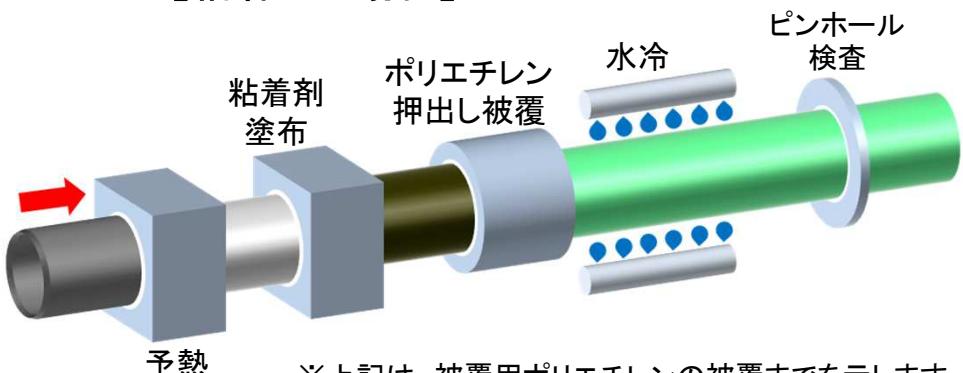

※上記は、被覆用ポリエチレンの被覆までを示します。

お問い合わせ先：被覆事業部国内営業 Tel:03-5858-6012

No.3G1