


＜被覆構成＞

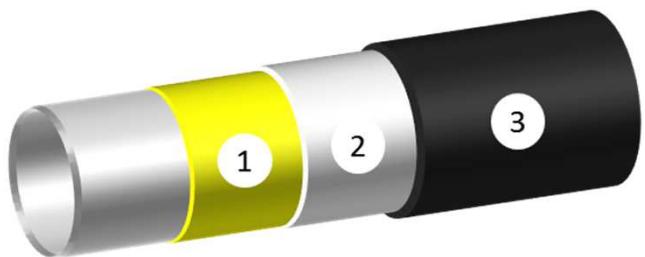

1. 粉体エポキシプライマー
2. 接着剤
3. 高密度ポリエチレン


＜製造可能範囲＞

外径: 3 inch～24 inch
長さ: Max. 12.2 m

＜特徴＞

- JISより厳格な国際規格に適用可能
- 耐陰極剥離性能が良好
- 高温使用時の性能が良好

＜被覆の状況＞

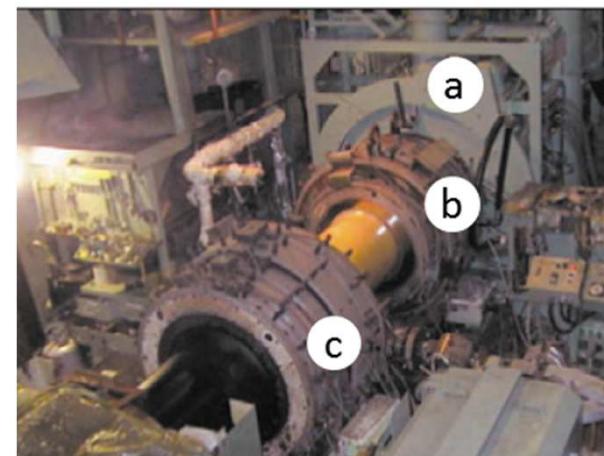

- a. 粉体エポキシ塗装
- b. 接着剤被覆(丸ダイ方式)
- c. ポリエチレン被覆(丸ダイ方式)

＜主な実績＞

期間	向先	場所 (国)	対応規格	鋼管外径 (inch)	生産量 (t)
2003～2004	Sakhalin II Phase 2	サハリン州 (ロシア)	DIN 30670-91 CSA Z245.21-98	20, 24	45,000
2006	South Sumatra – West Java (SSWJ) Gas Pipeline	スマトラ島南部/ジャワ島西部 (インドネシア)	CSA Z245.21-M92 DIN 30670-91	4, 6, 8, 10 12, 16, 24	5,665
2007～2013	POWERGAS社	(シンガポール)	CSA Z245.21-06	12, 16, 24	6,900

＜製品＞



荷降ろしされる被覆鋼管

お問い合わせ先: 被覆事業部国内営業 Tel:03-5858-6012
No.3G3.